

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| กลุ่มงาน/งาน                          |                                 | กลุ่มงานที่ 1   |           |              |            |              |               |                          |            |     |     |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|-----|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง               |                                 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทศบาลนครกันทรวิชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตำบลเขาแดง อีโกล็อกซ์ (อ-) |           |              |            |              |               |                          |            |     |     |
| สถานที่ก่อสร้าง                       |                                 | ตำบล  | หนองตำตัย | อำเภอ        | กันทรวิชัย | จังหวัด      | นครศรีธรรมราช | ประเภท                   | ประกวดราคา | แบบ | ที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    |                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแตม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแตม   |           |              |            |              |               |                          |            |     |     |
| คำนวณราคากลางโดย                      |                                 | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่   |           |              |            |              |               |                          |            |     |     |
| หน่วย : บาท                           |                                 |   |           |              |            |              |               |                          |            |     |     |
| ลำดับที่                              | รายการ                          | จำนวน   | หน่วย     | คำสั่งซื้อ   |            | คำสั่งจ้าง   |               | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ   |     |     |
|                                       |                                 |   |           | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน     |                          |            |     |     |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม            |   | รวม       |              |            |              |               | 795,635.75               |            |     |     |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม                  |   | รวม       |              |            |              |               | 781,992.00               |            |     |     |
| 3                                     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |   | รวม       |              |            |              |               | 331,261.61               |            |     |     |
| 4                                     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร     |   | รวม       |              |            |              |               | 108,261.10               |            |     |     |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                 |   |           |              |            |              |               | 2,017,150.46             |            |     |     |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,017,150.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                              | 15.000 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 168.00       | 2,520.00  | 2,520.00              |          |
|          | - ขุดดินฐานรากและถมคืน                            | .800   | ลบ.ม. | 467.29       | 373.83    | 104.00       | 83.20     | 457.03                |          |
|          | - งานวัสดุรองกนฐานราก                             | .320   | ลบ.ม. | 1,542.06     | 493.45    | 426.00       | 136.32    | 629.77                |          |
|          | งานเสาเข็ม  | 10.000 | ต้น   | 6,000.00     | 60,000.00 | 0.00         | 0.00      | 60,000.00             |          |
|          | - งานเสาเข็มเจาะขนาด $\varnothing$ 0.35 x 6.00 ม. | 10.000 | ต้น   | 0.00         | 0.00      | 350.00       | 3,500.00  | 3,500.00              |          |
|          | - งานสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด $\varnothing$ 0.35 ม.    |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | งานแบบหล่อคอนกรีต                                 | 50.600 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 139.00       | 7,033.40  | 7,033.40              |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                            | 40.480 | ลบ.ฟ. | 648.00       | 26,231.04 | 0.00         | 0.00      | 26,231.04             |          |
|          | - ไม้โซ่ทำไม้แบบ                                  | 12.140 | ลบ.ฟ. | 477.57       | 5,797.69  | 0.00         | 0.00      | 5,797.69              |          |
|          | - ไม้คร่าว  | 13.000 | กก.   | 48.20        | 626.60    | 0.00         | 0.00      | 626.60                |          |
|          | - ตะปู  |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                              |        |       |              |           |              |           |                       |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.                          | 92.300    | กก.   | 24.42        | 2,253.96   | 4.40         | 406.12    | 2,660.08                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.                          | 17.070    | กก.   | 23.18        | 395.68     | 4.40         | 75.11     | 470.79                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 Ø 12 มม.                          | 232.300   | กก.   | 22.10        | 5,133.83   | 3.60         | 836.28    | 5,970.11                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 Ø 16 มม.                          | 224.480   | กก.   | 21.90        | 4,916.11   | 3.60         | 808.13    | 5,724.24                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก   | 17.000    | กก.   | 45.79        | 778.43     | 0.00         | 0.00      | 778.43                   |          |
|          | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ                                      |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - เหล็ก H-BEAM ขนาด 300x300x10x15 มม.<br>น้ำหนัก 94.00 กก./ม. | 5,640.000 | กก.   | 32.50        | 183,300.00 | 12.00        | 67,680.00 | 250,980.00               |          |
|          | - เหล็ก H-BEAM ขนาด 250x250x9x14 มม.<br>น้ำหนัก 72.40 กก./ม.  | 3,475.200 | กก.   | 34.57        | 120,137.66 | 12.00        | 41,702.40 | 161,840.06               |          |
|          | - เหล็ก PL ขนาด 300x300x20 มม.                                | 141.300   | กก.   | 29.40        | 4,154.22   | 12.00        | 1,695.60  | 5,849.82                 |          |
|          | - เหล็ก PL ขนาด 500x500x20 มม.                                | 392.500   | กก.   | 29.40        | 11,539.50  | 12.00        | 4,710.00  | 16,249.50                |          |
|          | - เหล็ก STIFFENER PL ขนาด 100x150x10 มม.                      | 105.840   | กก.   | 26.90        | 2,847.09   | 12.00        | 1,270.08  | 4,117.17                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - แผ่นเหล็กประกบข้างคาน 2 ด้าน PL กว้าง 25 ซม. หนา 5 มม. | 1,130.400 | กก.   | 26.70        | 30,181.68  | 12.00        | 13,564.80  | 43,746.48                |          |
|          | - J-Bolt Ø 25 มม. ยาว 60 ซม.                             | 80.000    | ชุด   | 236.44       | 18,915.20  | 70.00        | 5,600.00   | 24,515.20                |          |
|          | - งานทาสีกันสนิมเหล็ก                                    | 232.000   | ตร.ม. | 48.92        | 11,349.44  | 35.00        | 8,120.00   | 19,469.44                |          |
|          | งานคอนกรีต   |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - งานคอนกรีตโครงสร้าง                                    | 6.340     | ลบ.ม. | 1,799.07     | 11,406.10  | 419.00       | 2,656.46   | 14,062.56                |          |
|          | คอนกรีตผสมเสีร์รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.                |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | งานพื้นลานคอนกรีต  |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - งานคอนกรีตพื้นหนา 0.15 ม.                              | 50.400    | ลบ.ม. | 1,761.68     | 88,788.67  | 419.00       | 21,117.60  | 109,906.27               |          |
|          | คอนกรีตผสมเสีร์รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.                |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#                     | 336.000   | ตร.ม. | 33.00        | 11,088.00  | 5.00         | 1,680.00   | 12,768.00                |          |
|          | - ทราหยาบรองพื้น   | 16.800    | ลบ.ม. | 467.29       | 7,850.47   | 112.00       | 1,881.60   | 9,732.07                 |          |
|          | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                               | -         | -     | 13,846.38    | 608,558.65 | 2,335.00     | 187,077.10 | 795,635.75               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม<br>งานมุงหลังคา<br>- แผ่นหลังคาโค้งโครงสร้างไรมเป 1.00<br>มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด<br>รวมค่างานสถาปัตยกรรม  | 434.440 | ตร.ม. | 1,500.00     | 651,660.00 | 300.00       | 130,332.00 | 781,992.00               |          |
|          |   |         |       | 1,500.00     | 651,660.00 | 300.00       | 130,332.00 | 781,992.00               |          |
| 3        | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง<br>งานระบบระบายน้ำฝน<br>- เหล็กกล่องขนาด 25x25x2.0 มม.<br>- รางน้ำฝนสแตนเลส 304 ขนาด 300x400x500<br>มม. ทน 1.20 มม. พร้อมตัวกันขยะไปมัสแตนเลส<br>ขนาด 4 นิ้ว กรวยระบายน้ำสแตนเลส ขนาด 4<br>นิ้ว พร้อมติดตั้ง<br>- ท่อรับน้ำฝน PVC. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 | 878.800 | กก.   | 34.89        | 30,661.33  | 10.00        | 8,788.00   | 39,449.33                |          |
|          |   |         |       | 4,700.00     | 225,600.00 | 0.00         | 0.00       | 225,600.00               |          |
|          |   | 66.000  | ม.    | 134.58       | 8,882.28   | 40.37        | 2,664.68   | 11,546.96                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | คำวัสดุ      |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อระบายน้ำ PVC. ขนาด Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5         | 68.000  | ม.    | 459.11       | 31,219.48  | 137.73       | 9,365.84  | 40,585.32                |          |
|          | - ขอต้อ อุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ         | 1.000   | L.S   | 10,000.00    | 10,000.00  | 0.00         | 0.00      | 10,000.00                |          |
|          | - บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.50 ม.<br>พร้อมฝาปิด | 12.000  | บ่อ   | 260.00       | 3,120.00   | 80.00        | 960.00    | 4,080.00                 |          |
|          | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง             | -       | -     | 15,588.58    | 309,483.09 | 268.10       | 21,778.52 | 331,261.61               |          |
| 4        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                       |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | ท่อร้อยสายไฟฟ้า                                   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ EMT ขนาด Ø 3/4 นิ้ว                         | 210.000 | ม.    | 44.80        | 9,408.00   | 24.00        | 5,040.00  | 14,448.00                |          |
|          | - ราง Wire way ขนาด 2x4 นิ้ว                      | 4.800   | ม.    | 219.23       | 1,052.30   | 35.00        | 168.00    | 1,220.30                 |          |
|          | สายไฟฟ้า  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - สายเมน IEC01 16 Sq.mm.                          | 160.000 | ม.    | 61.20        | 9,792.00   | 20.00        | 3,200.00  | 12,992.00                |          |
|          | - สายกวด IEC01 10 Sq.mm.                          | 10.000  | ม.    | 139.44       | 394.40     | 16.00        | 160.00    | 554.40                   |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สายไฟ IEC01 2.5 Sqmm.                | 380.000 | ม.    | 9.12         | 3,465.60  | 7.00         | 2,660.00  | 6,125.60                 |          |
|          | - สายไฟ IEC01 4 Sqmm.                  | 350.000 | ม.    | 13.76        | 4,816.00  | 10.00        | 3,500.00  | 8,316.00                 |          |
|          | <b>ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>           |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 400 W พร้อมอุปกรณ์ | 10.000  | ชุด   | 2,200.00     | 22,000.00 | 1,000.00     | 10,000.00 | 32,000.00                |          |
|          | - สวิตซ์ไฟฟ้า                          | 10.000  | ชุด   | 31.16        | 311.60    | 80.00        | 800.00    | 1,111.60                 |          |
|          | - เตารับคู่ขากลมแบน มีกราวด์           | 4.000   | ชุด   | 128.44       | 513.76    | 90.00        | 360.00    | 873.76                   |          |
|          | - บล็อกลอย ขนาด 2x4 นิ้ว               | 14.000  | อัน   | 9.00         | 126.00    | 0.00         | 0.00      | 126.00                   |          |
|          | - หนากาก 1 ช่อง                        | 10.000  | อัน   | 20.56        | 205.60    | 0.00         | 0.00      | 205.60                   |          |
|          | - หนากาก 3 ช่อง                        | 4.000   | อัน   | 17.75        | 71.00     | 0.00         | 0.00      | 71.00                    |          |
|          | <b>ตู้โหลดเซ็นเตอร์</b>                |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 12 ช่อง       | 1.000   | ตู้   | 5,327.00     | 5,327.00  | 1,200.00     | 1,200.00  | 6,527.00                 |          |
|          | - MCCB 3P 50A 10kA                     | 1.000   | ชุด   | 4,889.00     | 4,889.00  | 0.00         | 0.00      | 4,889.00                 |          |
|          | - MCB 10A                              | 4.000   | ชุด   | 154.21       | 616.84    | 0.00         | 0.00      | 616.84                   |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - RCBO 20A                               | 2.000 | ชุด   | 1,879.00     | 3,758.00  | 0.00         | 0.00      | 3,758.00                 |          |
|          | - แทงกราวด์ 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.         | 1.000 | เส้น  | 626.00       | 626.00    | 0.00         | 0.00      | 626.00                   |          |
|          | - เสาลอดฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน | 1.000 | ชุด   | 12,000.00    | 12,000.00 | 1,800.00     | 1,800.00  | 13,800.00                |          |
|          | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร        | -     | -     | 27,669.67    | 79,373.10 | 4,282.00     | 28,888.00 | 108,261.10               |          |
|          | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน                    |       |       |              |           |              |           | 2,017,154.46             |          |



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภวตราจากก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมแหล่งนคอนกรีต ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม  
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                                 | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|--|---|-------|-------|-----------------------------|----------|
| 1  | รถเครน  | 4.000 | วัน   | 34,000.00                   |          |
| 2  | ค่าขนยกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการรื้อถอน<br>ชิ้นรูปปั้นมุงหลังคา | 1.000 | งาน   | 30,000.00                   |          |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |   |       |       | 64,000.00                   |          |

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

|  |   |
|--|---|
| รายการ   | รถเข็น  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมศาลาพักผ่อน คานหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน |
| สถานที่ก่อสร้าง  | ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม   |
| คำนวณราคากลางโดย   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่   |
| <p>1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้<br/>ติดตั้งเสาเหล็ก คานเหล็ก และงานติดตั้งแผ่นหลังคา</p> |   |

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย                                  | จำนวน    | หมายเหตุ |
|-----|---|----------|----------|
| 1   | รถเข็นสำหรับติดตั้งเสาเหล็ก คานเหล็ก และงานหลังคา | 8,500.00 |          |
|     | รวมค่าใช้จ่าย                                     | 8,500.00 |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                   | 0.00     |          |
|     | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                      | 8,500.00 |          |

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าขยายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการรีดลอน ขึ้นรูปวัสดุผนังหลังคา  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมศาลาคอนกรีต ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม/ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
ค่าขยายเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกต่างจังหวัด ในการรีดลอน ขึ้นรูปวัสดุผนังหลังคา

2. รายละเอียดการคำนวณ

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย  | จำนวน     | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------|----------|
| 1   | ค่าขยายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการรีดลอน ขึ้นรูปวัสดุผนังหลังคา | 30,000.00 |          |
|     | รวมค่าใช้จ่าย   | 30,000.00 |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | 0.00      |          |
|     | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                    | 30,000.00 |          |

หน่วย : บาท

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเพลาณคอนกรีต ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลหนองตาแต่ม  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 8 หน้า  
 คำวนราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน        | ค่าจ้างต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 1              | กลุ่มงานที่ 1 | 2,017,150.46  | 1.3050   | 2,632,381.35 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |               |               |          | 2,632,381.35 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,968.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,632,381.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมศาลากลางคอนกรีต ดานหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า  
 คำนำชมราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน                       | ค่าจ้างต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |               |                |              |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |               |                |              |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |               |                |              |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %          |               |                |              |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |               |                |              |          |
|          |                              |               | รวมค่าก่อสร้าง | 2,632,381.35 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,968.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,632,381.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประจวบคีรีขันธ์ อากาศอเนกประสงค์พร้อมสนามเทนนิส ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลหนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

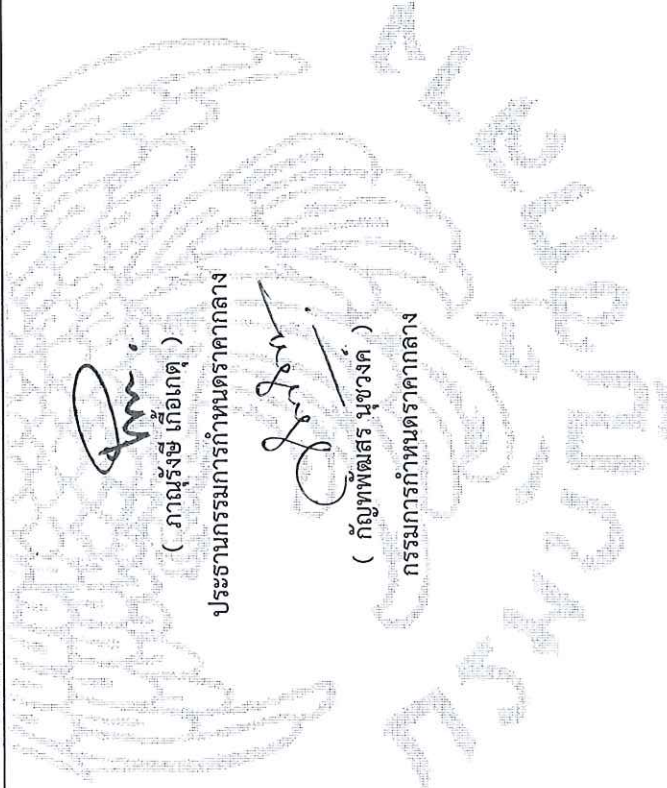

( ภาณุรังษี เกื้อเกตุ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( พนมพร เชื้อวงศ์สกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กัญพัทธ์สร นุชวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( วราภรณ์ บุญพิลา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( แสงสุรีย์ ปู่ดำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างอาคารประกอบประตวงพร้อมเทสถานคอนกรีต ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่  | รายงาน  | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|---|---|--------------|----------|
| 1   | กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,632,381.35 บาท | 2,632,381.35 |          |
| 2   | งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด             | 64,000.00    |          |
| สรุป  | ราคากลาง  | 2,696,381.35 |          |
| ราคากลาง (..... สอดคล้องกับที่หมั้นพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์ ..... |   |              |          |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบโรงพิมพ์พร้อมแท่นคอนกรีต ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ประโคนบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

  
( พนมพร เชื้อวงศ์สกุล )

  
( พนมพร เชื้อวงศ์สกุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ภาณุรังษี เกื้อเกตุ )

  
( วรภรณ์ บุญพิลา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมสนามคอนกรีต ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองตาแต่ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

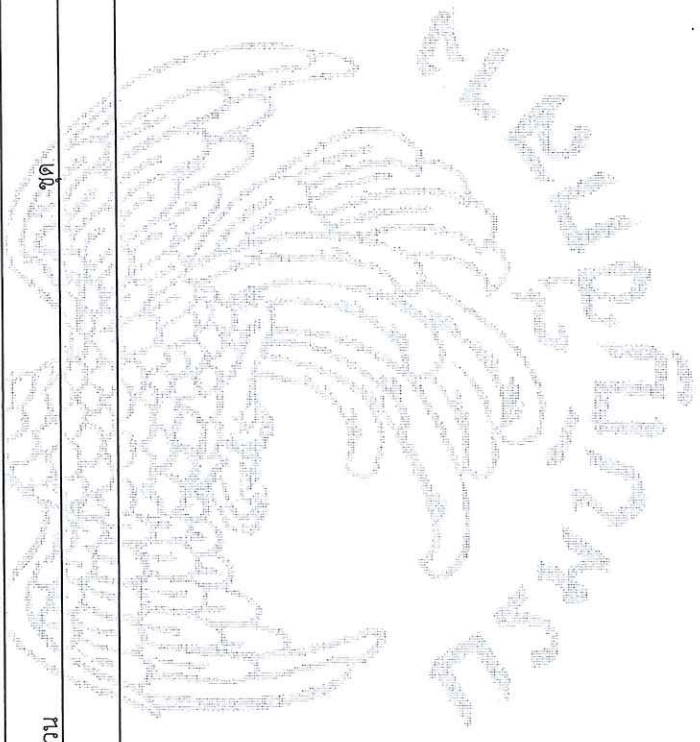

*[Signature]*

( แสงสุรีย์ ปู่ดำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง